



Все необхідне — і навіть більше

KONE MonoSpace 100 DX

www.kone.ua

Dedicated to
People Flow™

Все необхідне – і навіть більше

KONE MonoSpace 100 DX – це сучасна базова модель ліфта серії MonoSpace для малоповерхових житлових будівель із невеликою та середньою інтенсивністю пасажиропотоку.



Дізнайтеся більше
про ліфти KONE DX



KONE MonoSpace 100 DX оснащений компактним та енергоефективним приводом KONE Eco-Disc® та економить цінний простір у вашій будівлі, повністю усуваючи необхідність у машинному приміщенні.

У світі, що дедалі більше цифровізується, усе пов'язано, і ліфти не є винятком. Ліфти KONE MonoSpace® DX змінюють досвід користування ліфтом завдяки вбудованому підключенню до хмарних сервісів API і абсолютно новому та надихаючому досвіду користувача. Саме це означає DX (Digital eXperience).

01

Отримайте більше користі з кожного квадратного метра завдяки вбудованому підключенню API

Кожен ліфт KONE має можливість підключення до API, і KONE MonoSpace 100 DX не є винятком! Ми забезпечуємо підключення до хмарних сервісів, що відповідає вимогам майбутнього, а також всі цифрові сервіси KONE для малих житлових будівель.

02

Виділяйтеся завдяки оновленому досвіду для мешканців і відвідувачів

Спроектовано з урахуванням потреб девелоперів і адаптовано для житлових будівель, зручні функції забезпечують надійність і комфорт у повсякденному житті.

03

Партнер для розумних і сталих будівель

Скористайтеся нашою експертною підтримкою та енергоефективними матеріалами і технологіями, щоб досягти сертифікацій «зеленого» будівництва та відповідності стандартам безпеки.

Основні характеристики



API готовність
до підключення



Підключено



Вантажопідйомність
480 кг, 630 кг, 1000 кг



Швидкість
0,63 або 1,00 м/с



Енергоефективність
класу А
Рейтинг ISO 25745



Макс. висота підйому
30 м



Макс. поверхівість
10




Макс. кількість осіб
13



Макс. к-ть ліфтів в групі
1

Дії, спрямовані на зменшення вуглецевого сліду за життєвий цикл ліфта

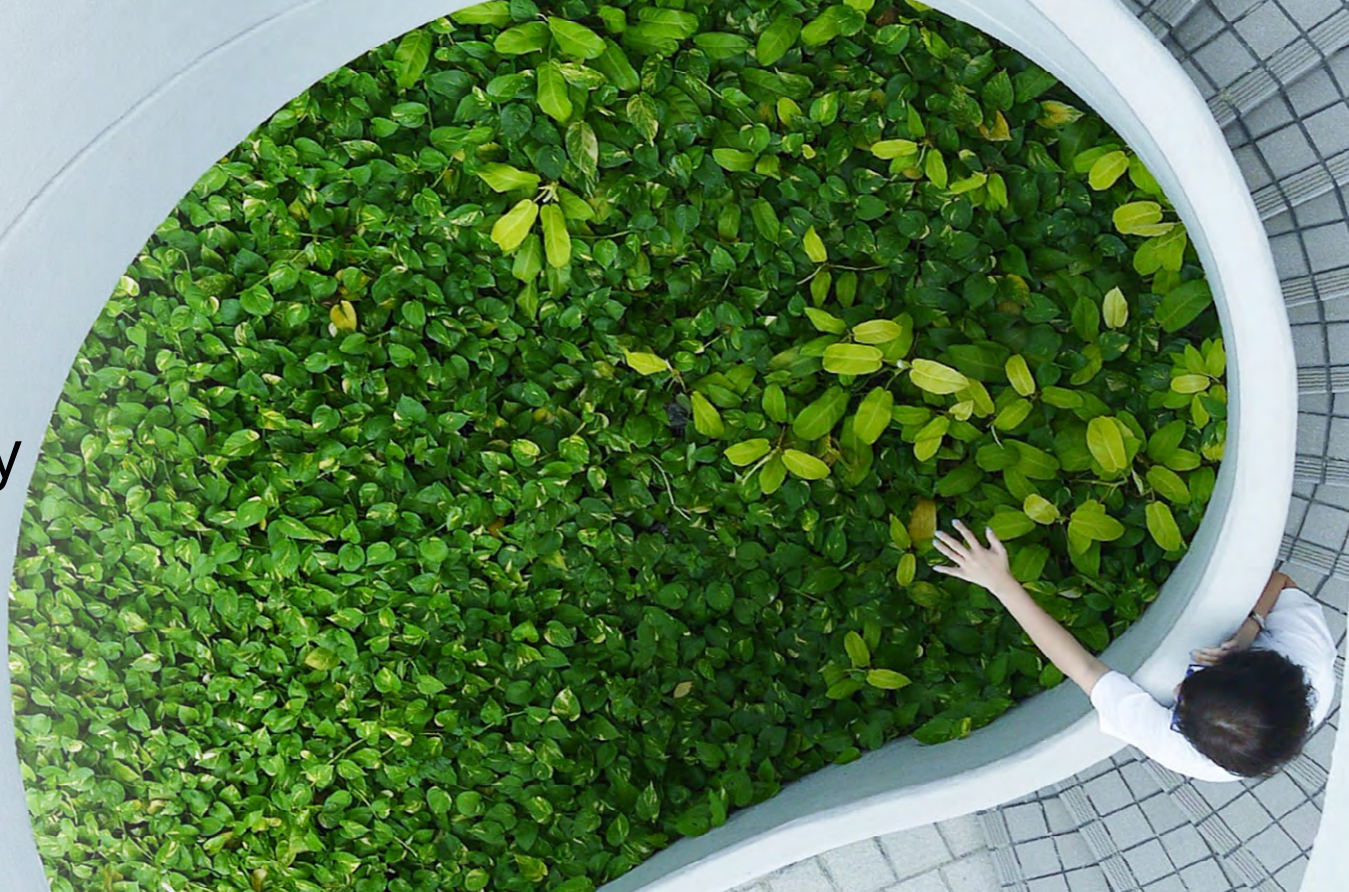

Від проектування до доставки

Дизайн

- Покращена зносостійкість для більш тривалого терміну служби

Матеріали та сорсинг

- Підвищена ефективність використання матеріалів
- Матеріали, що забезпечують комфортне та здорове середовище

Виробництво

- Перші вуглецево-нейтральні виробничі підрозділи в індустрії, що працюють на 100% поновлюваних джерелах енергії
- Оптимізовано упаковку, а там, де це можливо, пакування використовується повторно

Логістика

- Оптимізовані маршрути та завантаження

Проектування

Матеріали та сорсинг

Виробництво

Логістика

Життєвий цикл ліфта

Фаза використання ліфта

Щоденне використання

Фаза використання ліфта

- Зменшене енергоспоживання під час використання
- Технічне обслуговування з нейтральним вуглецевим балансом

Повторне використання та переробка

- Друге життя завдяки модернізації: енергоефективні ліфти з продовженим терміном служби
- Циркулярність у модернізації: повторне використання та переробка матеріалів і компонентів (наприклад, дверей та напрямних рейок) для збереження ресурсів



Для майбутніх поколінь

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

5%

Максимальна річна економія енергії в системах електрифікації, коли ліфт перебуває у стані спокою

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ / СНУ (ОПЦІЙНО)

10%

Максимальна річна економія енергії, коли ліфт не використовується протягом 5 хвилин або довше

РЕГЕНЕРАТИВНИЙ ПРИВІД (ОПЦІЙНО)

40%

Максимальна річна економія енергії завдяки повторному використанню енергії гальмування, яка повертається до електромережі будівлі

ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ (ОПЦІЙНО)

10%

Максимальна річна економія енергії в групах ліфтів завдяки оптимізованому використанню енергії під час періодів низького пасажиропотоку

Дизайн та оздоблення



CL80
Silver Satin, текстурована
нержавіюча сталь
(SA1)

KSS180
Накладна панель керування,
часткової висоти
Екран STN LCD 5,7"

MR1
Зменшена ширина, часткова висота
(опційно)

Поручень
Asturias Satin, текстурована
нержавіюча сталь (F)
(опційно)

Стіна
Silver Satin, текстурована
нержавіюча сталь
(SA1)


Плінтус
Asturias Satin, текстурована
нержавіюча сталь (F)
(опційно)

Гумова підлога
Carbon Black (RC30)


Стіни




SA1
Сріблястий сатин
текстурована
нержавіюча сталь
🔗🌱



F
Астурія Сатин
шліфована
нержавіюча сталь
🔗🌱




P51
Туманно-сірий
фарбована сталь
(RAL 9006)
🔗🌱



PS9
Printed steel,
сталь із друком
під світле дерево
🔗🌱



PS10
Printed steel,
сталь із друком
під темне дерево
🔗🌱




PS11
Grayed Wood
Сталь із друком
під вибілене
дерево
🔗🌱




Z
Базова поверхня для
фарбування або монтажу
декоративних панелей
на місці
🔗🌱


Двері




SA1
Silver Satin
текстурована
нержавіюча сталь
🔗🌱




F
Asturias Satin
нержавіюча сталь
(тільки для вхідних
дверей)
🔗🌱



Z
Підготовлена
основа для
локального
оздоблення
🔗🌱




Дверна рама шахти
по всій ширині
передньої стіни




Дверна рама

Покриття підлоги



RC30
Carbon Black
гумова підлога
🔗🌱



RC32
Carbon Black
гумова підлога
🔗🌱



0
Чистова поверхня для
локальної обробки
🔗🌱

Зауважте:
🔗 Nordic Swan Ecolabel
🌱 LEED/BREEAM


Панель керування кабіною (COP) Стелі

COP



KSC 180

Оздоблення лицьової панелі



Тип монтажу

COP: накладний
Кнопки: накладні

Дисплей COP



5,7" LCD

Пряме освітлення






CL80
Cottongrass White (P63)
Silver Satin (SA1)
Asturias Satin (F)




RL12
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)

Оздоблення стелі



Дзеркала



MR1
Зменшена ширина
Часткова висота



Ширококутне
дзеркало

Поручні



HR53 (EN81-70)
Asturias Satin,
текстурована
нержавіюча сталь (F)

Плінтус



F
Asturias Satin

Посадкові пристрої



KSL 170
Кнопка виклику
(лише на рамі)



KSL 180
Пост виклику
(лише на рамі)




KSJ 280
Індикатор руху
на поверхсі



KSI286
Індикація
на поверхсі

Примітка:

Nordic Swan Ecolabel
LEED/BREEAM

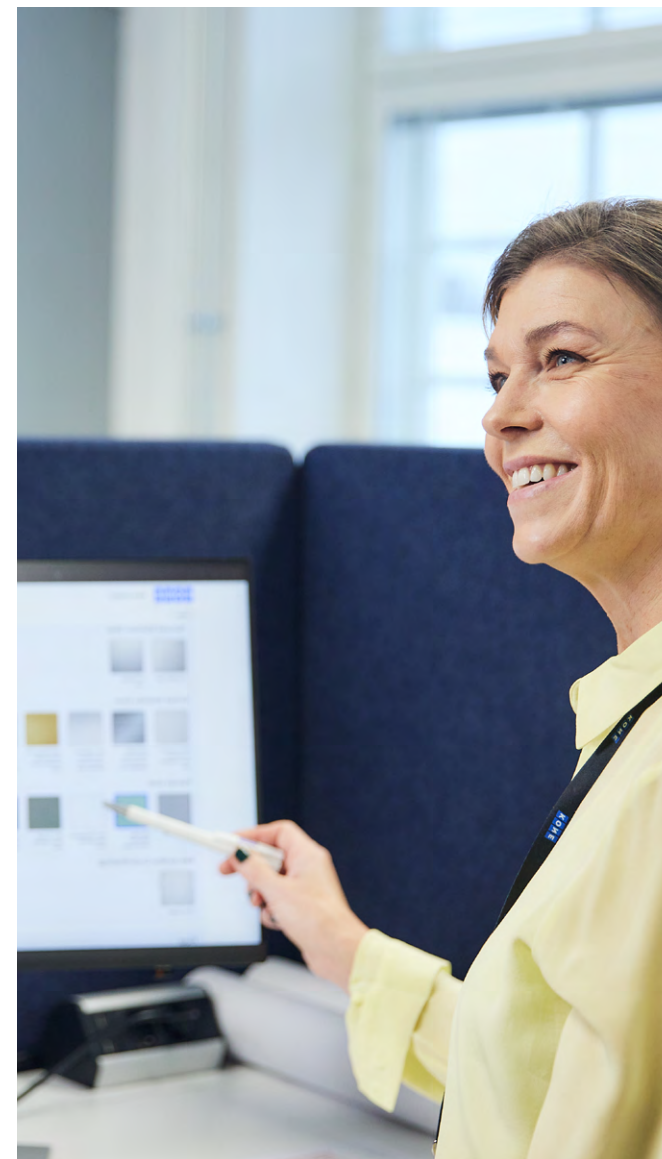

KONE Studio

Отримайте всі технічні дані в одному зручному інструменті, включно з CAD та BIM моделями для завантаження та детальними технічними характеристиками ліфта.

<https://www.kone.ua/ua/studio/>



KONE Digital послуги



KONE 24/7 ПІДКЛЮЧЕНІ СЕРВІСИ

- Надає цінну інформацію про майбутні потреби в технічному обслуговуванні.
- Виявляє потенційні проблеми до того, як вони спричинять неполадки.
- Підключає ваші ліфти та ескалатори до нашого хмарного сервісу.
- Аналітика на основі штучного інтелекту дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення для прогнозного обслуговування, що підвищує ефективність обслуговування потоку людей.

Тимчасово не доступно для України.



KONE ELEVATOR CALL


- Хмарне рішення
- Дозволяє користувачу викликати ліфт за допомогою свого смартфона.
- Немає необхідності торкатися кнопок ліфта.



API KONE

- Підключає ліфти до цілого нового набору цифрових рішень та послуг
- Простіше та зручніше життя для користувачів

Технічні характеристики

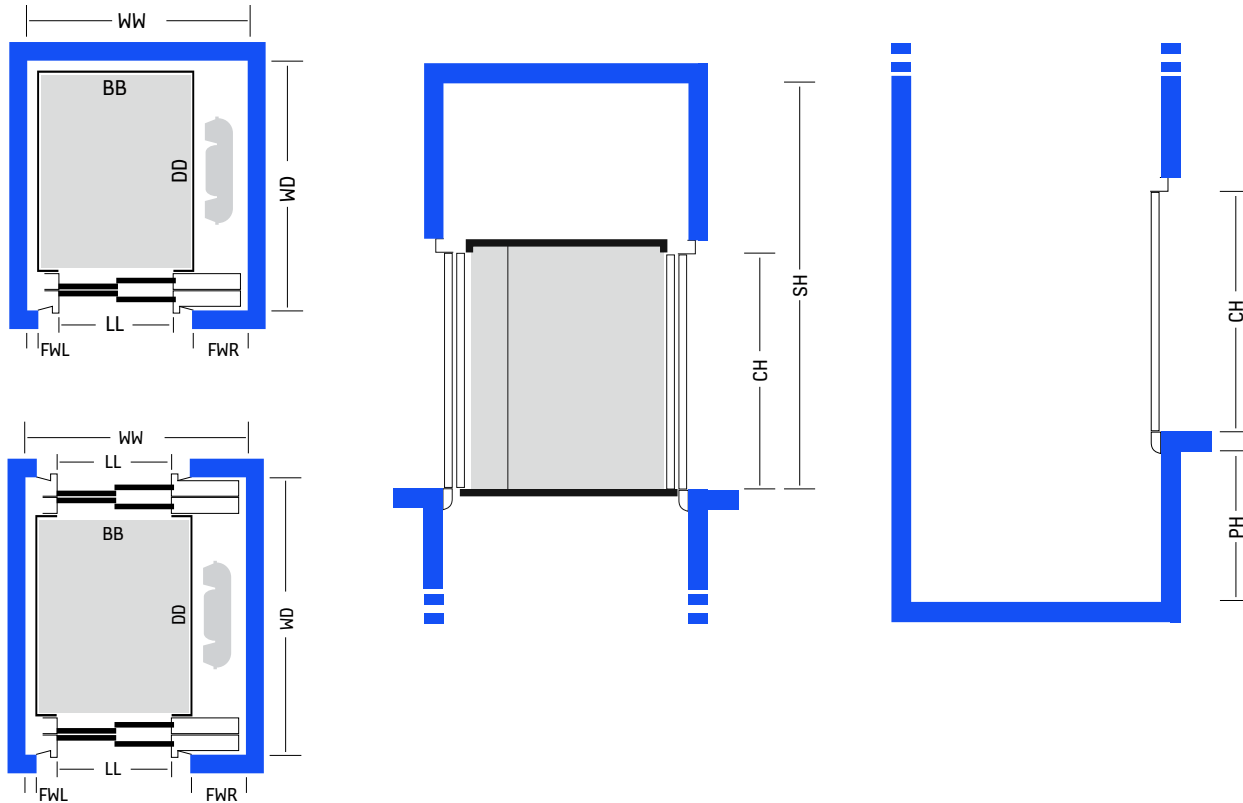

Вантажопід- йомність	Розміри кабіни (BBxDD)	Висота кабіни (CH)	Ширина дверей (LL)	Висота дверей (CH)	Розміри шахти (WWxWD)		Висота оголовка (HR)	Оголовок EN81-21 (HR)	Прийом (PH)
					Кабіна з одним входом	Прохідна кабіна			
480 kg	1000×1300	2100, 2200	800	2000, 2100	1500×1640	1500×1830	CH+1300	CH+500	1100
630 kg	1100×1400	2100, 2200	900	2000, 2100	1600×1740	1600×1930	CH+1300	CH+500	1100
1,000 kg	1100×2100	2100, 2200	900	2000, 2100	1600×2440	1600×2630	CH+1300	CH+500	1100

Значення вказані в міліметрах.

Зазначені значення надані тільки для довідки та повинні бути адаптовані до реальних умов на будівельному майданчику.

Загальна інформація

Розмір групи	Симплекс - один ліфт в групі
Вантажопідйомність	480 кг, 630 кг, 1000 кг
Швидкість	0,63 м/с і 1 м/с
Розміри кабіни	Тільки стандартні розміри кабіни
Макс. Поверховість	10 поверхів
Максимальна висота підйому	30 м (25 м для 1000 кг) 20м (швидкість 0,63 м/с)
Тип кабіни	Стандартна з одним входом та прохідна
Висота кабіни	2100 або 2200 мм

Двері

Режим роботи дверей	Невисоке навантаження
Тип дверей	Телескопічного відкривання
Висота дверей	2000 або 2100 (на 100 мм менше висоти кабіни)
Ширина дверей	480 кг кабіни: 800 мм 630 кг та 1000 кг: 900 мм
Клас вогнестійкості	Не вогнетривкі

Досвід користувача

Можливість підключення до хмарних сервісів	
Пост виклику в кабіні	Накладний / часткова висота
Дизайн	Обмежена колекція

Норми

Основний	EN81-20
Додаткові	EN81-21/EN81-70/EN81-73

Параметри безпеки

Привід	Безредукторний
Світлодіодне LED	Освітлення в комплекті
Резервне освітлення кабіни	В комплекті
Режим очікування	Опціонально
Регенеративний привід	Опціонально

Параметри безпеки

Диспетчеризація	Через GSM зв'язок
Батарея для аварійної евакуації	Опціонально



KONE пропонує інноваційні та енергоефективні рішення для ліфтів, ескалаторів, автоматичних дверей та систем, які інтегрують їх з сучасними розумними будівлями. Ми підтримуємо наших клієнтів на кожному етапі: від проєктування, виробництва та встановлення до обслуговування та модернізації.

KONE є світовим лідером у керуванні безперервним рухом людей і вантажів у будівлях, що робить нас надійним партнером на всіх етапах життєвого циклу будівель. Ми швидкі, гнучкі і маємо заслужену репутацію технологічного лідера завдяки таким інноваціям, як KONE 24/7 Connected Services та KONE UltraRope®. KONE налічує понад 63 000 відданих експертів, які обслуговують вас як на глобальному, так і на локальному рівнях.

KONE ЛІФТИ, ТОВ

Телефон: +380443777740

ukraina@kone.com

www.kone.ua

Ця публікація призначена лише для загальних інформаційних цілей, і ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики продукту. Жодне твердження, що міститься в цій публікації, не повинно тлумачитися як гарантія або умова, явна чи неявна, щодо будь-якого продукту, його придатності для будь-якої конкретної мети, придатності для продажу, якості або представлення умов будь-якого договору купівлі-продажу. Можливі незначні відмінності між надрукованими та фактичними кольорами можуть існувати незначні відмінності. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® та People Flow® є зареєстрованими товарними знаками корпорації KONE.
Copyright © 2025 KONE Corporation.

08/2025

**Dedicated to
People Flow™**